













Применяемые заполнения. Серия ТПТ-65.

Блоки оконные с терморазрывом


Применяемый штапик	Артикул	Толщина заполнения (А)					
		с ТПУ-45.01 и ТПУ-004	с ТПУ-45.01 и ТПУ-1042	с ТПУ-45.01 и ТПУ-95.03	с ТПУ-95.02 и ТПУ-004	с ТПУ-95.02 и ТПУ-1042	с ТПУ-95.02 и ТПУ-95.03
	ТП-45.10.09	18 мм	17 мм	16 мм	15 мм	14 мм	13 мм
	ТП-45.10.01	24 мм	23 мм	22 мм	22 мм	21 мм	20 мм
	ТП-45.10.02	25 мм	24 мм	23 мм	23 мм	22 мм	21 мм
	ТП-45.10.03	26 мм	25 мм	24 мм	24 мм	23 мм	22 мм
	ТП-45.10.04	28 мм	27 мм	26 мм	26 мм	25 мм	24 мм
	ТП-45.10.10	29 мм	28 мм	27 мм	27 мм	26 мм	25 мм
	ТП-45.10.05	30 мм	29 мм	28 мм	28 мм	27 мм	26 мм
	ТП-45.10.06	32 мм	31 мм	30 мм	30 мм	29 мм	28 мм
	ТП-45.10.07	36 мм	35 мм	34 мм	34 мм	33 мм	32 мм
	ТП-45.10.11	37 мм	36 мм	35 мм	35 мм	34 мм	33 мм
	ТП-45.10.08-01	45 мм	44 мм	43 мм	42 мм	41 мм	40 мм

Применяемые заполнения. Серия ТПТ-65.

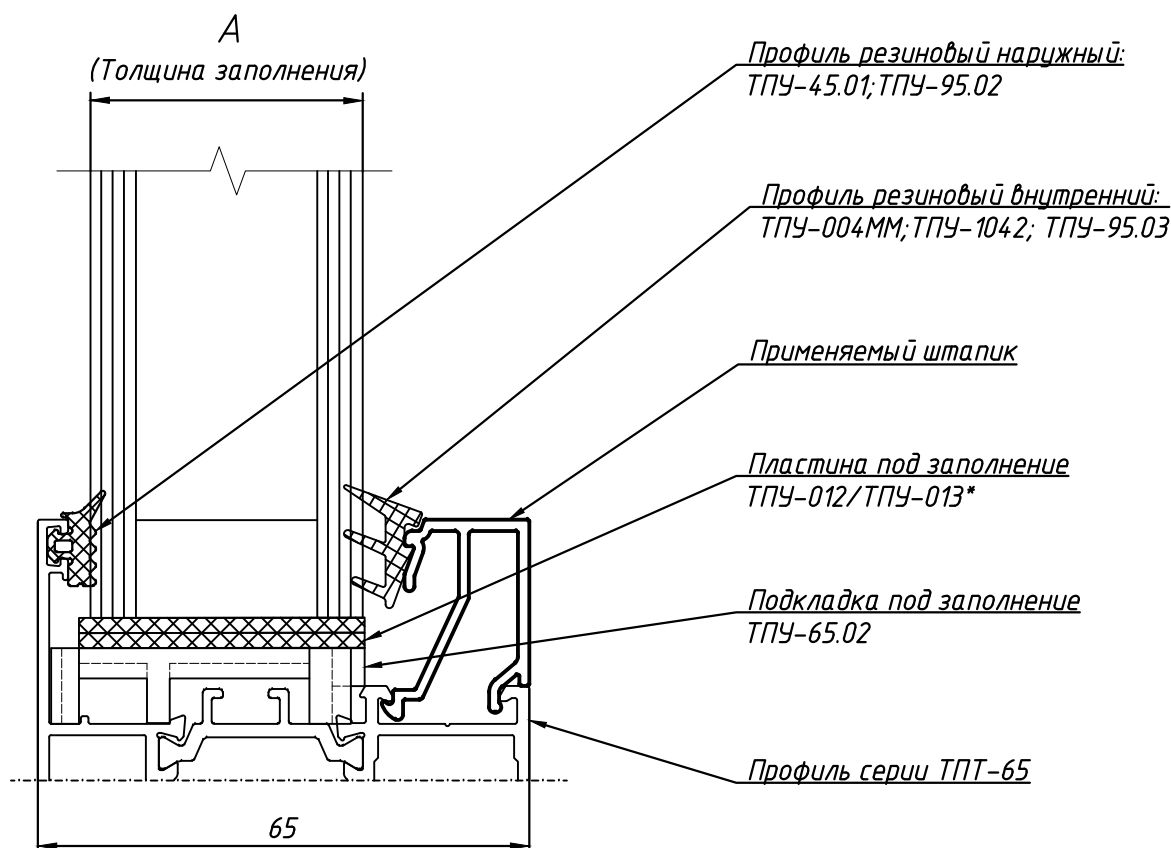


Применяемые уплотнители:


ТПУ-45.01




ТПУ-95.02




ТПУ-004



ТПУ-1042



ТПУ-95.03



Примечание.

* Количество и толщина пластин ТПУ-012 и ТПУ-013 подбираются при установке

Блоки оконные с терморазрывом