


# Новый профиль серии ТПТ-95

Профиль порога ТПТ-95.06.02 разработан для повышения надежности дверных блоков.


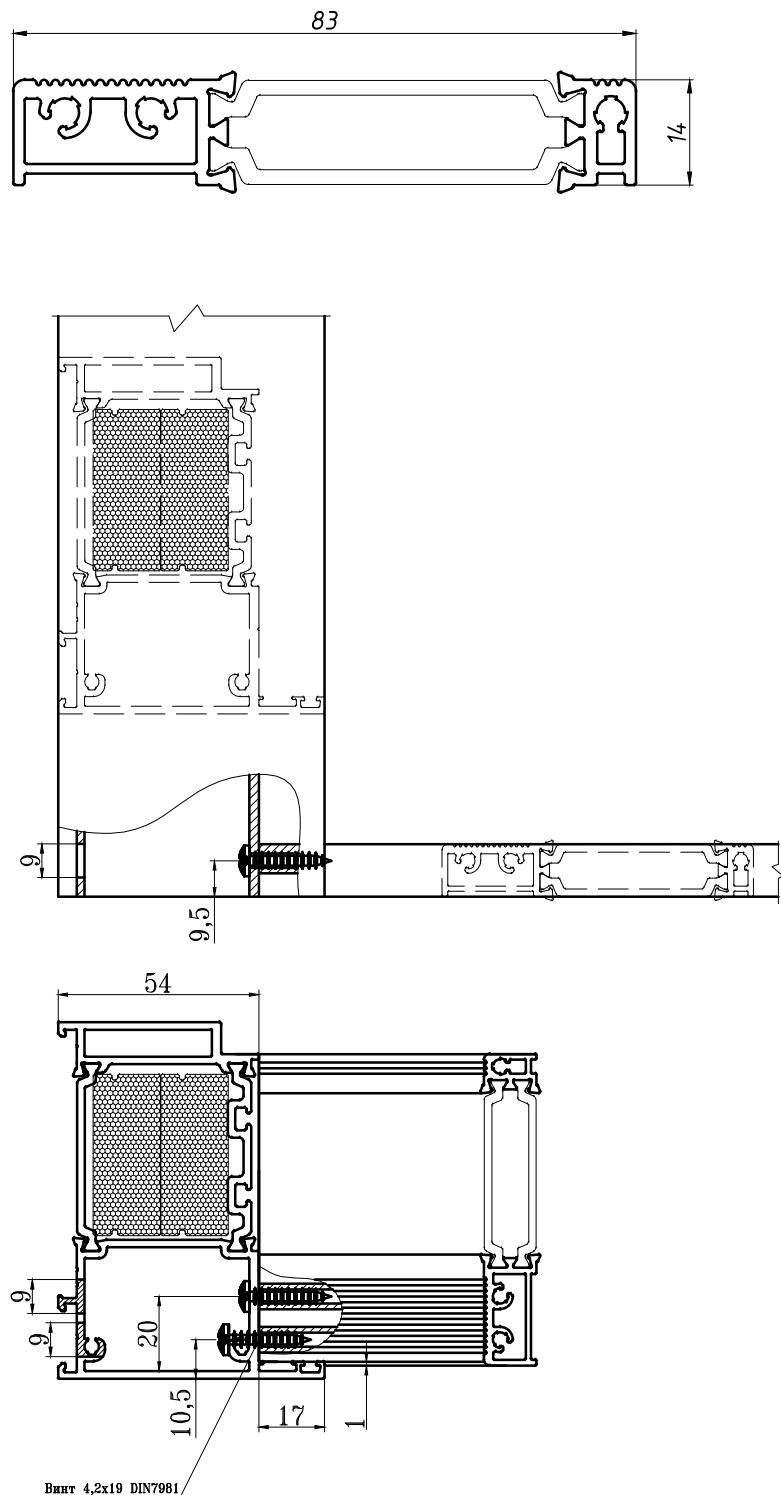


Дверные блоки с терморазрывом

Спецификация (пример)

Расчет однопольной двери  
с соединением углов створки под 45°

A-A

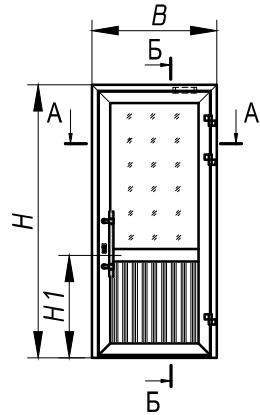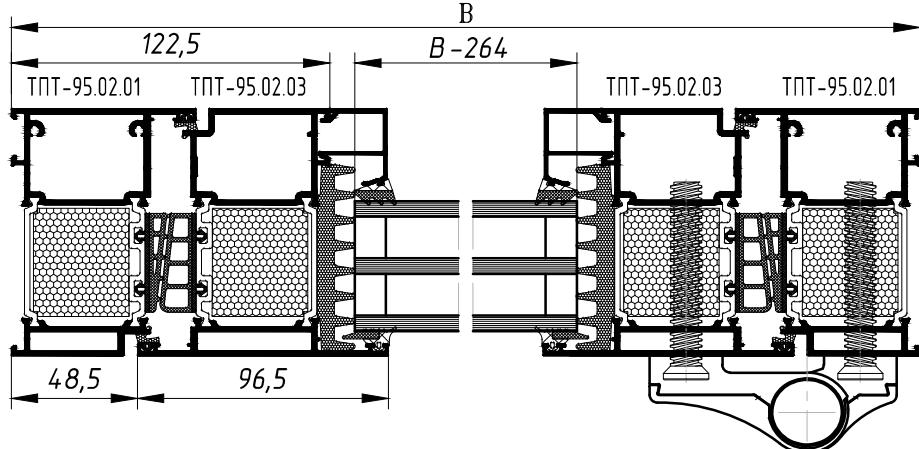

| ПРОФИЛЬ алюминиевый | АРТИКУЛ      | ВИД | РАЗМЕР   | КОЛ-ВО |
|---------------------|--------------|-----|----------|--------|
|                     | TPT-95.02.01 |     | B        | 1      |
|                     | TPT-95.02.01 |     | H        | 2      |
|                     | TPT-95.02.03 |     | B-97     | 2      |
|                     | TPT-95.02.03 |     | H-56,5   | 2      |
|                     | TPT-95.02.04 |     | B-245    | 1      |
|                     | TPT-95.06.02 |     | B-107    | 1      |
|                     | TPT-65.07.02 |     | B-132    | 1      |
|                     | Уг.30x20x2   |     | 43,5     | 2      |
|                     | Уг.30x30x3   |     | B        | 1      |
|                     | TП-45.10.01* |     | H-H1-193 | 2      |
|                     | TП-45.10.01* |     | H1-152,5 | 2      |
|                     | TП-45.10.01* |     | B-245    | 4      |
|                     | TPT-95.08.02 |     | 80       | 2      |
|                     | TPT-65.08.01 |     | 38,5     | 2      |


Таблица раскроя заполнения

| ВЫСОТА, мм (h1, h2) | ШИРИНА, мм (b) | КОЛ-ВО, шт |
|---------------------|----------------|------------|
| H-H1-168            | B-264          | 1          |
| H1-127,5            | B-264          | 1          |

\* Принимается в зависимости от толщины  
заполнения

## Спецификация (пример)

### Расчет однопольной двери с соединением углов створки под 45°

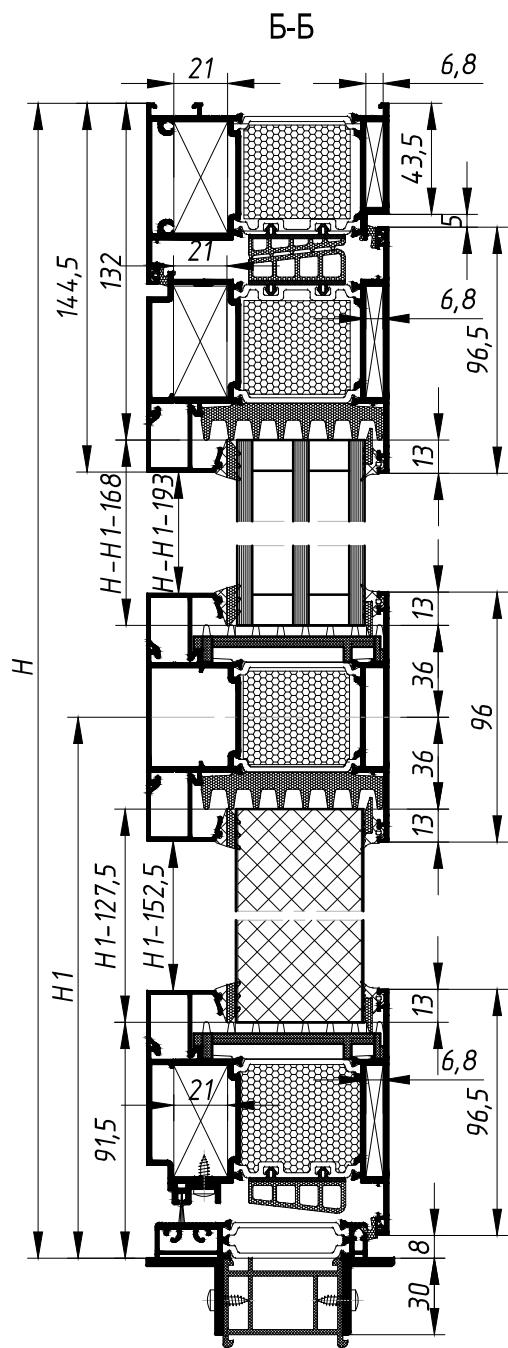

#### УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | ТПУ-65.20 | 3B+4H-555  |
|  | ТПУ-95.02 | 4B+2H-1671 |
|  | ТПУ-95.03 | 4B+2H-1671 |
|  | ТПУ-95.12 | 2B+2H-376  |
|  | ТПУ-95.13 | B+2H-170   |

#### УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕТОЧНЫЕ

|  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
|  | SR 2C 2,8x14-3P BK | B-132 |
|--|--------------------|-------|

Термовкладыш


|  |         |            |
|--|---------|------------|
|  | ТПУ-311 | 2H+4B-1555 |
|--|---------|------------|

#### АКСЕССУАРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ                | АРТИКУЛ                       | КОЛ-ВО                 |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Угл.соединитель             | ТПТ-95.08.01; 21мм            | 6                      |
| Угл.соединитель             | ТПТ-95.08.01; 6,8мм           | 4                      |
| Угл.соединитель             | ТП-45.08.08; 6,8мм            | 2                      |
| Угл.соединитель             | ЗД-4565-03                    | 4                      |
| Уголок выработывающий       | 0712 Monticelly               | 2                      |
| Уголок выработывающий       | ТП-50201                      | 4                      |
| "T"-соединитель             | ЗД-4565-02                    | 2                      |
| "T"-соединитель             | ЗД-4565-01                    | 2                      |
| "T"-соединитель             | ЗД-4565-05                    | 2                      |
| Штифт (нагель)              | 0092 (φ3x9,5)                 | 4                      |
| Штифт (нагель)              | ТПУ-015 (φ5x13,5)             | 24                     |
| Подстаканка под стеклопакет | ТПУ-95.15                     | 8                      |
| Пластина под заполнение     | 100x50x2                      | 16                     |
| Крышка дрен-го отверстия    | ТПУ-016                       | 2                      |
| Подстаканочный профиль ПВХ  | ТПУ-5769                      | В,мм                   |
| Винт самонарезающий         | 2,9x9,5 DIN7981               | 4                      |
| Винт самонарезающий         | 4,2x19 DIN7982                | 10                     |
| Винт самонарезающий         | 4,2x13 DIN7981                | $\frac{B}{250} +5$     |
| Винт самонарезающий         | 4,2x13 DIN7981                | $\frac{B-132}{250} +1$ |
| Анкерные дюбели             | 6x40                          | $\frac{B-107}{250}$    |
| Винт установочный           | M5x5 A2 DIN914                | 2                      |
| Винт ГОСТ 17475-80          | M5-6gx16                      | 4                      |
| Винт ГОСТ 17474-80          | M5-6gx25.58.019               | 4                      |
| Винт ГОСТ 17473-80          | M5-6gx16.58.019               | 2                      |
| Гайка заклепочная           | M5x13                         | 10                     |
| Ручка дверная               | СТН-0707.350A (шпиль L=155)** | 1к                     |
| Замок брезной               | KFV 50 PZ/F24/30**            | 1                      |
| Цилиндр для замка           | 35/85**                       | 1                      |
| Ответная планка замка       | 130-03-24 KFV                 | 1                      |
| Накладка сердечника замка   | СТН-0415                      | 2                      |
| Крышка накл. серд-ка замка  | СТН-0416                      | 2                      |
| Петля дверная брухсек-я     | Fapim LOIRA 7010v**           | 3                      |
| Анкерный винт               | Fapim LOIRA 6605A             | 12                     |
| Доводчик дверной            | TS92 Dorma **                 | 1                      |
| Упор двери                  | СТН-0960                      | 1                      |

## Спецификация (пример)

### Расчет двухпольной двери с соединением углов створки под 45°

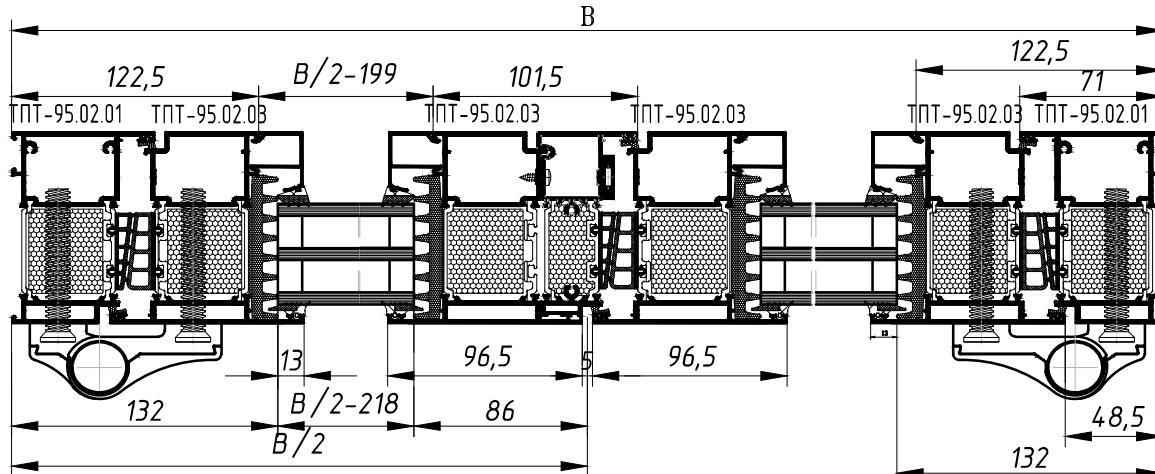

| ПРОФИЛЬ алюминиевый | АРТИКУЛ      | ВИД   | РАЗМЕР     | КОЛ-ВО |
|---------------------|--------------|-------|------------|--------|
|                     | ТПТ-95.02.01 |       | B          | 1      |
|                     | ТПТ-95.02.01 |       | H          | 2      |
|                     | ТПТ-95.02.03 |       | B-102<br>2 | 4      |
|                     | ТПТ-95.02.03 |       | H-56,5     | 4      |
|                     | ТПТ-95.02.04 |       | B/2 - 199  | 2      |
|                     | ТПТ-95.02.07 |       | H-115      | 1      |
|                     | ТПТ-95.06.02 |       | B-107      | 1      |
|                     | ТПТ-65.07.02 |       | B/2-58,5   | 1      |
|                     | ТПТ-65.07.02 |       | B/2-86     | 1      |
|                     | Уг.20x30x2   | □ □   | 43,5       | 2      |
|                     | Уг.30x30x3   |       | B          | 1      |
|                     | ТП-45.10.01* |       | H-H1-193   | 2      |
|                     | ТП-45.10.01* |       | H1-152,5   | 2      |
|                     | ТП-45.10.01* |       | B/2 - 199  | 8      |
|                     | ТПТ-95.08.02 | □ □   | 80         | 2      |
|                     | ТПТ-65.08.01 | □□ □□ | 38,5       | 4      |


Таблица раскроя заполнения

| ВЫСОТА, мм (h1, h2) | ШИРИНА, мм (b) | КОЛ-ВО, шт |
|---------------------|----------------|------------|
| H-H1-168            | B/2 - 218      | 2          |
| H1-127,5            | B/2 - 218      | 2          |

\* Выбирается в зависимости от толщины  
заполнения

# Спецификация (пример)

## Расчет двухпольной двери с соединением углов створки под 45°

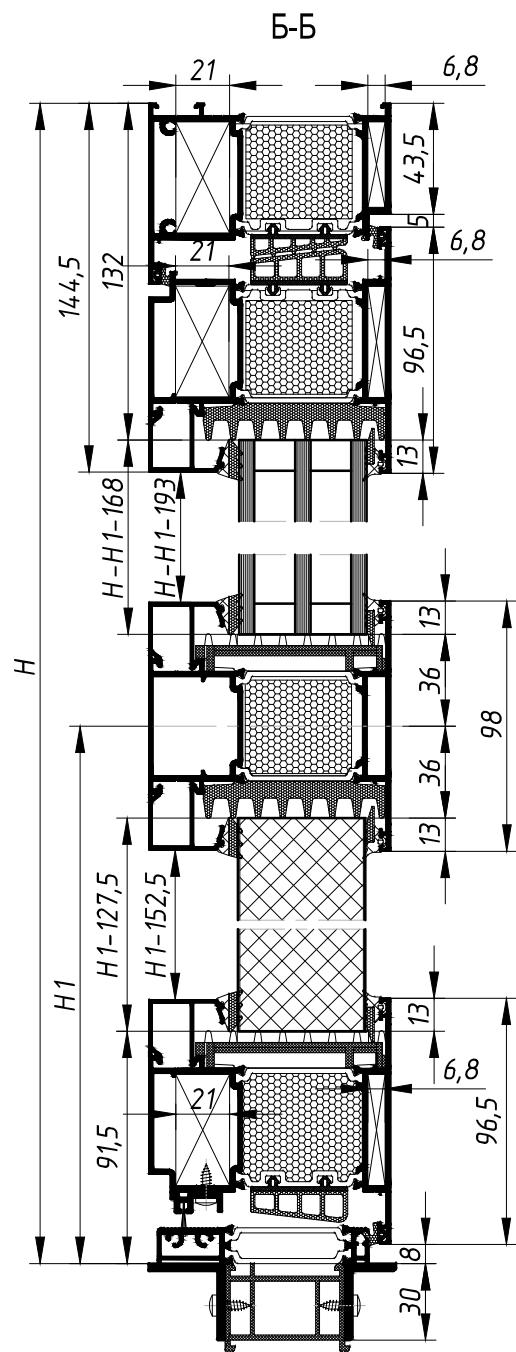

### УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | ТПУ-65.20 | 3B+6H-720  |
|  | ТПУ-95.02 | 2B+2H-1335 |
|  | ТПУ-95.03 | 2B+2H-1463 |
|  | ТПУ-95.12 | 2B+3H-488  |
|  | ТПУ-95.13 | B+3H-230   |

### УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕТОЧНЫЕ

|  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
|  | SR 2C 2,8x14-3P BK | B-117 |
|--|--------------------|-------|

### Термовкладыш

|  |         |            |
|--|---------|------------|
|  | ТПУ-311 | 2H+2B-1231 |
|--|---------|------------|

### АКСЕССУАРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ                     | АРТИКУЛ                                 | КОЛ-ВО                 |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Чгл.соединитель                  | ТПТ-95.08.01; 21мм                      | 10                     |
| Чгл.соединитель                  | ТПТ-95.08.01; 6,8мм                     | 8                      |
| Чгл.соединитель                  | ТП-45.08.08, 6,8мм                      | 2                      |
| Чгл.соединитель                  | ЗД-4565-03                              | 8                      |
| Уголок выработанноящий           | 0712 Monticelly                         | 2                      |
| Уголок выработанноящий           | ТП-50201                                | 8                      |
| "T"-соединитель                  | ЗД-4565-02                              | 4                      |
| "T"-соединитель                  | ЗД-4565-01                              | 4                      |
| "T"-соединитель                  | ЗД-4565-05                              | 4                      |
| Штифт (нагель)                   | 0092 ( $\varnothing 3 \times 9,5$ )     | 8                      |
| Штифт (нагель)                   | ТПУ-015 ( $\varnothing 5 \times 13,5$ ) | 40                     |
| Подставка под стеклопакет        | ТПУ-95.15                               | 16                     |
| Пластина под заполнение          | 100x50x2                                | 16                     |
| Крышка дрен-го отверстия         | ТПУ-016                                 | 4                      |
| Пробка-заглушка                  | ТПУ-021                                 | $H-115$<br>$250$<br>+1 |
| Подстаканочный профиль ПВХ       | ТПУ-5769                                | B,мм                   |
| Заглушка штупльпа                | ТПУ-95.25                               | 1                      |
| Заглушка штупльпа                | ТПУ-95.26                               | 1                      |
| Винт самонарезающий              | 2,9x9,5 DIN7981                         | 4                      |
| Винт самонарезающий              | 4,2x19 DIN7982                          | 10                     |
| Винт самонарезающий              | 4,2x13 DIN7981                          | $B$<br>$250$<br>+5     |
| Винт самонарезающий              | 4,2x13 DIN7981                          | $B-144$<br>$250$<br>+1 |
| Анкерные дюбели                  | 6x40                                    | $B-107$<br>$250$       |
| Винт самонарезающий              | 4,2x32 DIN7981                          | $B-173$<br>$250$<br>+5 |
| Винт установочный                | M5x5 A2 DIN914                          | 4                      |
| Винт ГОСТ 17475-80               | M5-6gx16                                | 4                      |
| Винт ГОСТ 17474-80               | M5-6gx25.58.019                         | 4                      |
| Винт ГОСТ 17473-80               | M5-6gx16.58.019                         | 2                      |
| Гайка заклепочная                | M5x13                                   | 10                     |
| Ручка дверная                    | СТН-0707.350A<br>(штанг L=155)**        | 2к                     |
| Замок брезной                    | KFV 50 PZ/F24/30**                      | 1                      |
| Цилиндр для замка                | 35/85**                                 | 1                      |
| Ответная планка замка            | 130-03-24 KFV                           | 1                      |
| Накладка сердечника замка        | СТН-0415                                | 2                      |
| Крышка накладки сердечника замка | СТН-0416                                | 2                      |
| Петля дверная двухсекционная     | Fapim LOIRA 7010v**                     | 6                      |
| Анкерный винт                    | Fapim LOIRA 6605A                       | 24                     |
| Доводчик дверной                 | TS92 Dorma **                           | 1                      |
| Упор двери                       | СТН-0960                                | 1                      |
| Шлинголет дверной                | СТН-1702                                | 2                      |
| Ответная планка шлинголета       | СТН-0818.13**                           | 2                      |

\*\*Подбирается заказчиком

Дверные блоки с терморазрывом