Конструкции фасадные светопрозрачные

Для повышения технологичности монтажа фасадных светопрозрачных конструкции разработана новая монтажная пластина ТПС-01-004М. С помощью пластины выполняется крепление витражей в проем. Пластина имеет овальные пазы предназначенные для крепления к несущему основанию анкерами. Крепление пластин к закладным выполняется винтами ВС 4,2х32 DIN 7982.

ТПС-01-004М Пластина монтажная
Код номенклатуры: 203209

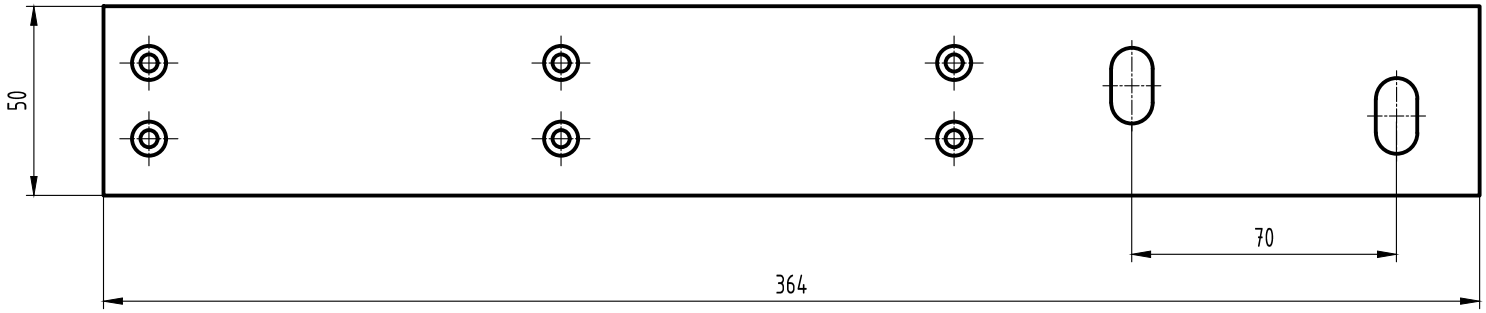

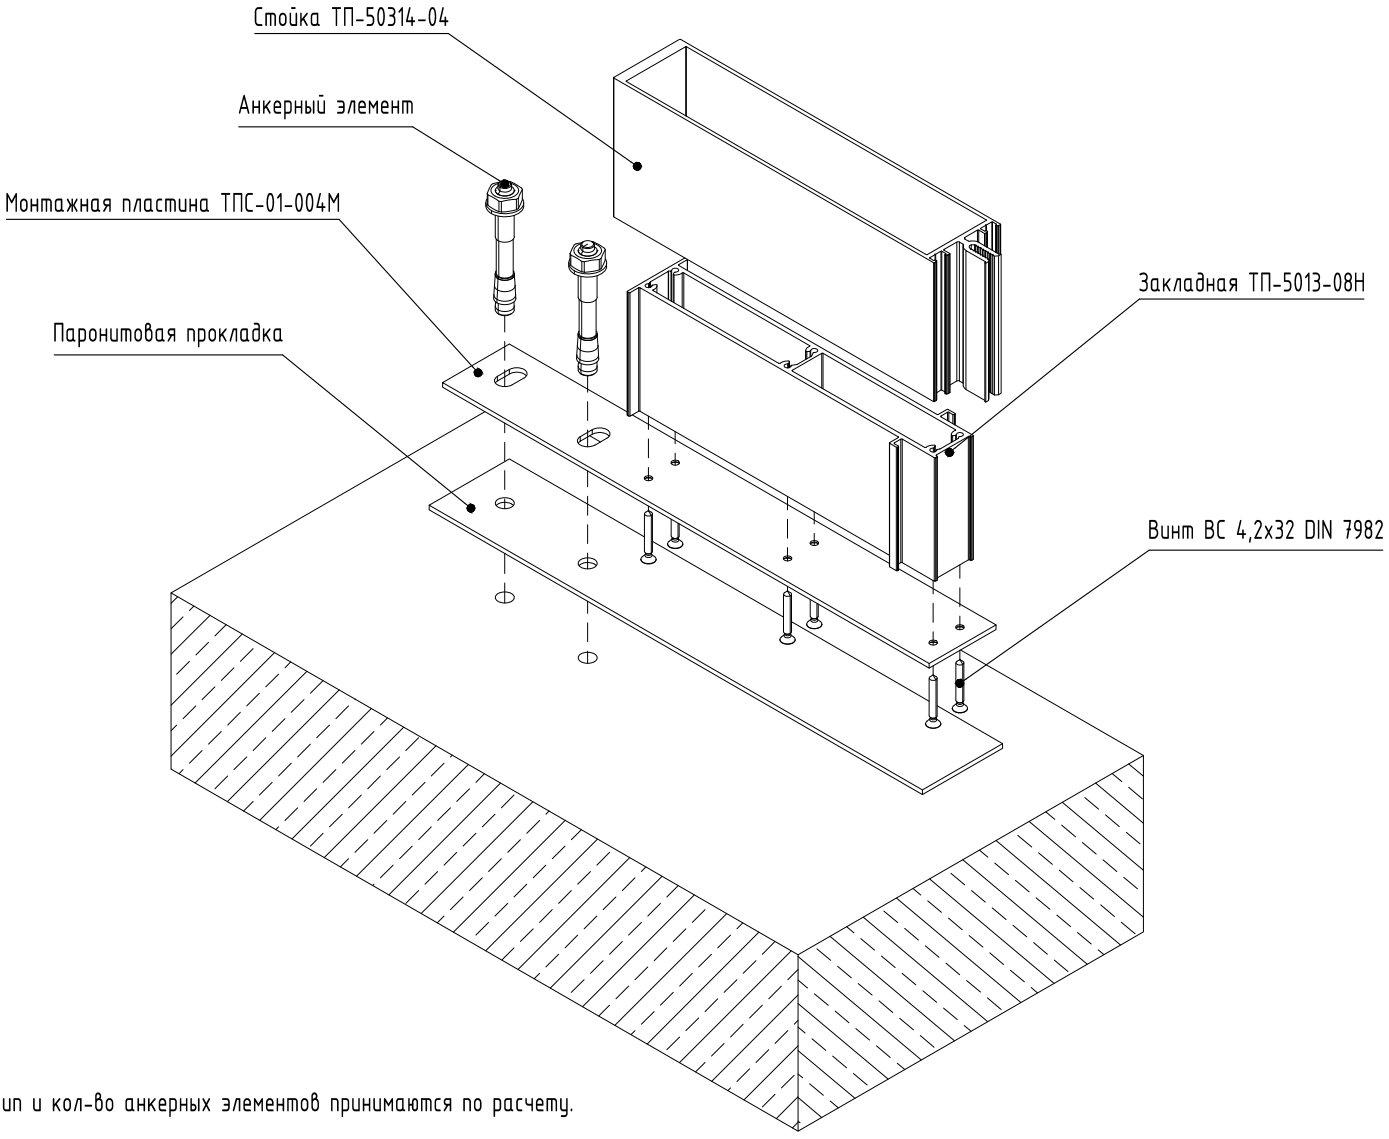

Тип и кол-во анкерных элементов принимаются по расчету.